




Filtration de
80 μ m à 5 mm

FILTRE À BANDE VERTICAL



Les APPLICATIONS

- Station de traitement d'eau potable
- Protection de pompes
- Protection en entrée et sortie de pisciculture
- Eaux de process industriel

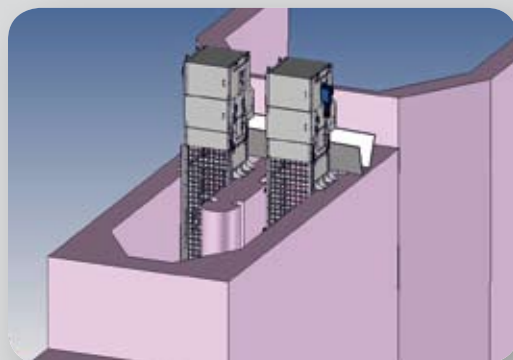

Les ACCESSOIRES

- Convoyeurs à bande ou à vis
- Compacteur à vis ou hydrauliques
- Goulotte de rejet et BIG-BAG
- Pompe d'alimentation de la rampe de lavage

Les CARACTERISTIQUES

- Construction tout Acier Inoxydable
- Construction simple, solide qui dure dans le temps
- Faible entretien
- Installation simple et rapide
- Fonctionnement en continu
- Faible consommation électrique
- Limiteur de couple mécanique en série
- Maille renforcée pour les filtrations les plus fines
- Nettoyage des filtres par une rampe de lavage